


ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ OCHRONA POWIERZCHNI



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА
SKUTECZNA OCHRONA WYROBÓW BETONOWYCH

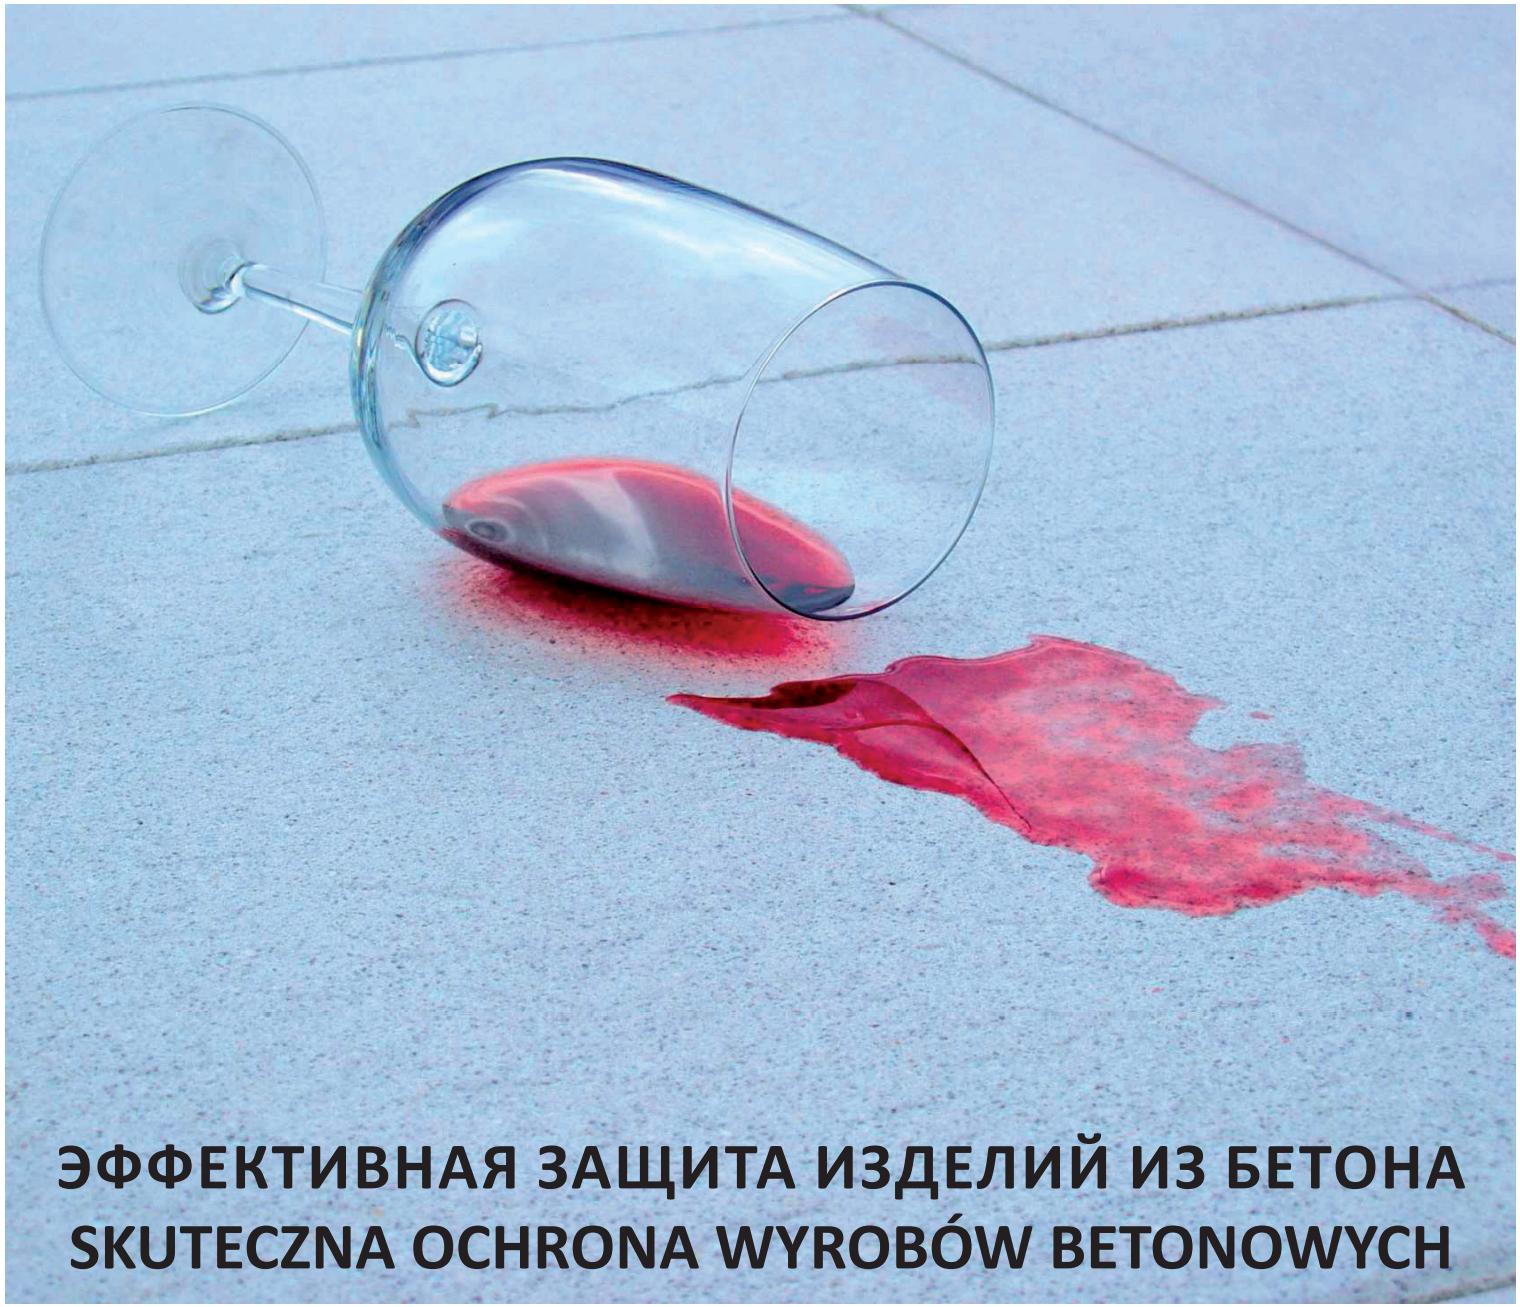

ВОЗМОЖНА КОМБИНАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ МОŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH KOMBINACJI



TOPCOAT

основан на базе воды (na bazie wody)

- Соединение бетона с препаратом TOP COAT в реакции химической и физической.
- подтверждает стабильность цвета и оптимальную охрану перед загрязнением поверхности .
- высокая защита перед атмосферными осадками и дорожной солью.
- предотвращает формированию выцвели
- облегчает чистку поверхности
- на 50% больше сопротивление износа стойкости не жели бетона
- потребление на м 50-80 д
- łączenie betonu z preparatem TOPCOAT w reakcji chemicznej i fizycznej (efekt ceramiczny)
- zapewnia stabilność koloru i optymalną ochronę przed zabrudzeniami powierzchni
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz soli drogowej
- zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych
- ułatwia czyszczenie powierzchni
- o 50% większa odporność na ścieranie niż betonu
- zużycie na m²: 50 – 80 g



TOPPRIMER

основан на базе воды (na bazie wody)

- Слой наполнения
- warstwa podkładowa



Hydro Super Plastifikator CH4

- предотвращает формированию цвelli
- содержит пластификатор
- повышает прочность бетона.
- улучшает интенсивность цвета
- экономия в употребление цемента
- не создает угрозы для окружающей среды , подвергается переработке
- доза 0,4 - 0,5 на количество цемента
- zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych
- zawiera plastyfikator
- nienasiąkliwy
- podnosi wytrzymałość betonu (oszczędność cementu)
- poprawia intensywność koloru
- oszczędność w zużyciu cementu
- nie stwarza zagrożenia dla środowiska, poddawany recyklingowi
- dozowanie: 0,4 – 0,5% na ilość cementu

CHEMTECH BAYERN GmbH
Hofer Straße 24
93057 Regensburg
Germany



Fon: +49 941 - 69 53 6 - 0
Fax: +49 941 - 69 53 6-99
info@chemtech-bayern.eu
www.chemtech-bayern.eu